


ПАСПОРТ

Шкаф инструментальный
ДиКом ВЛ-К-050

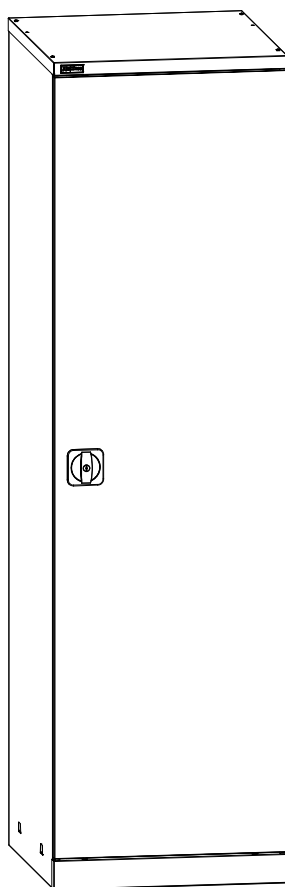

1. Общие сведения

1.1. Шкаф инструментальный ДиКом ВЛ-К-050 представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Внутреннее наполнение шкафа комплектуется по желанию Покупателя из следующих модулей:

- ВЛ-К-05 Экран перфорированный, с возможностью установки на него аксессуаров (полки, лотки, крючки, держатели инструмента и др.);
- ВЛ-К-05 Ящик лёгкий выдвижной на направляющих;
- ВЛ-К-05 Полка цинк;

Шкаф предназначен для производственных предприятий, ремонтных мастерских, гаражей и т.д. Используется для хранения инструмента и оснастки.

Изготовлен по ТУ 5620-002-31045953-2015.

1.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.



2. Шкаф инструментальный ДиКом ВЛ-К-050

№	Наименование	Кол-во	Изображение				
1)	Стенка задняя	1					
2)	Боковина левая	1					
3)	Боковина правая	1					
4)	Крышка	1					
5)	Днище	1					
6)	Панель крепёжная	1					
7)	Панель нижняя	1					
8)	Дверь	1					
9)	Тяга	2					
10)	Замок-ручка	1		16)	Демпфер самокл.	2	
				17)	Саморез 4,2x9,5	4	
11)	Петля пластиковая	2		18)	Саморез 5,5x16	14	
12)	Ось	2		19)	Винт М4x10	4	
13)	Втулка	2		20)	Винт М6x12	2	
14)	Фиксатор направляющей	6		21)	Гайка-барашек М4	4	
15)	Заглушка пласт. 12	2		22)	Гайка самоконтр. М6	2	
				23)	Шайба 6	2	







Модули внутреннего наполнения шкафа*.

*В комплект поставки не входят, приобретаются отдельно по желанию Покупателя.

ВЛ-К-05 Полка цинк

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	ВЛ-К-05 Полка	1	
2)	Опора	4	

ВЛ-К-05 Ящик

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	ВЛ-К-05 Ящик	1	
2)	Кронштейн ящика левый	1	
3)	Кронштейн ящика правый	1	
4)	Комплект направляющих	1 комплект	
5)	Винт М5х12	8	
6)	Заклёпка резьбовая М5	8	

ВЛ-К-05 Экран

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	ВЛ-К-05 Экран	1	











Аксессуары на экран

№	Наименование	Изображение	№	Наименование	Изображение
1)	Полка навесная на экран А4	 Саморез 4,2х9,5 - 2 шт.	6)	Держатель для полотенца	 Саморез 4,2х9,5 - 2 шт.
2)	Полка навесная на экран	 Саморез 4,2х9,5 - 2 шт.	7)	Держатель для ключей	 Саморез 4,2х9,5 - 2 шт.
3)	Лоток навесной на экран А4	 Саморез 4,2х9,5 - 2 шт.	8)	Держатель для отвёрток	 Саморез 4,2х9,5 - 2 шт.
4)	Лоток навесной на экран	 Саморез 4,2х9,5 - 2 шт.	9)	Крючок навесной на экран	 Саморез 4,2х9,5 - 1 шт.
5)	Полка навесная на экран под папку	 Винт М6х12 4 шт. Гайка М6 4 шт. Саморез 4,2х9,5 - 2 шт.	10)	Крючок навесной на экран с пружинкой d16, d19, d25	 Саморез 4,2х9,5 - 1 шт.

ВЛ-К-05 Комплект гардеробный

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Кронштейн под перекладину	2	
2)	Перекладина Труба алю. 25x2 (L=521 мм)	1	
3)	Заклёпка резьбовая	8	
4)	Винт М5х12	8	
5)	Шплинт 4х40	2	

Лотки пластмассовые - приобретаются комплектами по желанию покупателя.

№	Наименование	Кол-во комплектов на 1 ящик	Изображение
1	Коврик-01	1	
2	Лоток пластмассовый 150x150 Комплект-01 (9 шт.)	1	
3	Лоток пластмассовый 75x150 Комплект-01 (18 шт.)	1	
4	Лоток пластмассовый 75x75 Комплект-01 (36 шт.)	1	
5	Держатель этикеток для лотков (10 шт.)	*	
6	Лоток пластмассовый d33 Комплект-01 (9 шт.)	1	
7	Лоток пластмассовый d45 Комплект-01 (9 шт.)	1	
8	Лоток пластмассовый d70 Комплект-01 (9 шт.)	1	
9	Перегородка d33 / d45 / d70 (10 шт.)	*	
10	Держатель этикеток для перегородок d (10 шт.)	*	


3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Собирать шкаф можно в вертикальном и горизонтальном положении.

3.1 Соединить боковины со стенкой задней.



8 шт.
Саморез
5,5x16




Боковина левая

Стенка задняя

Боковина правая

3.2 Установка крышки.

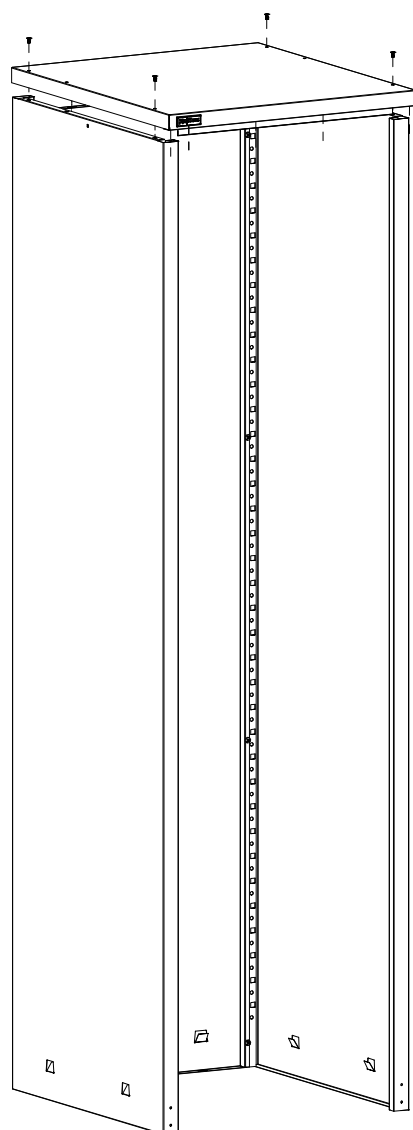

4 шт.
Винт M4x10



4 шт.
Гайка-барашек M4



4 шт.
Винт M6x12




4 шт.
Шайба 6




4 шт.
Гайка самоконтр. M6


Винт M4x10

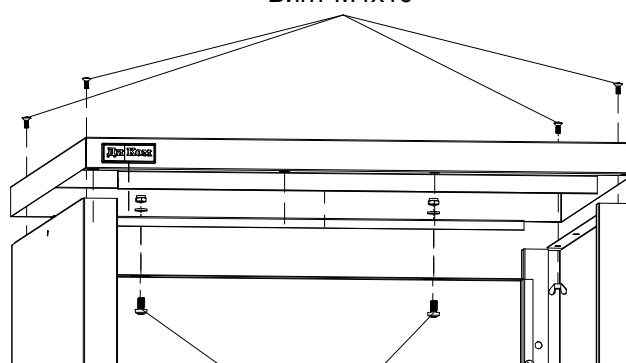


Винт M6x12


3.3 Установить панель крепёжную.

 **4 шт.**
Саморез
5,5x16

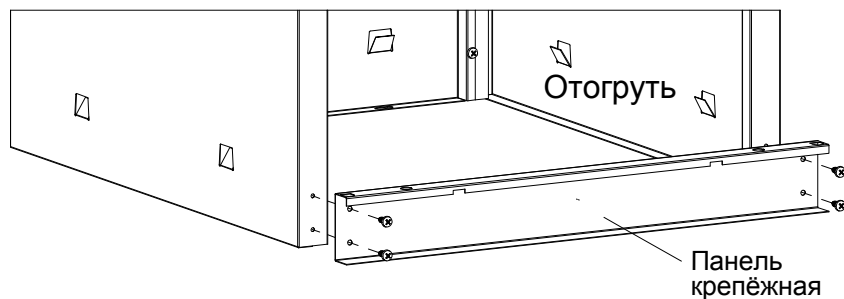


3.4 Днище завести в отогнутые зацепы.

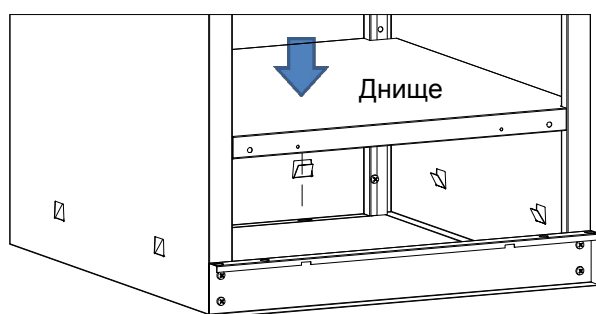


 **2 шт.**
Саморез
5,5x16

Зафиксировать
саморезами

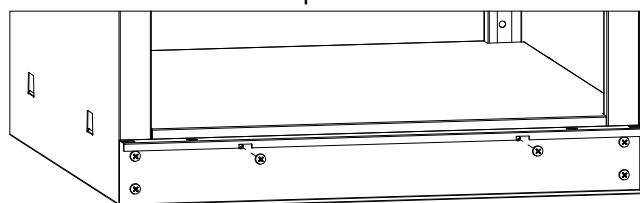



3.5 Установить панель нижнюю.

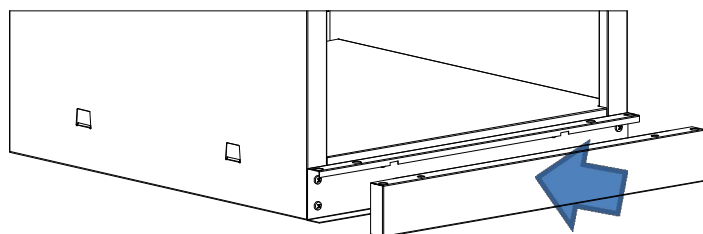1)






2)

 **1 шт.**
Заглушка
пласт. 12

 **2 шт.**
Фиксатор
направляющей

 **1 шт.**
Втулка

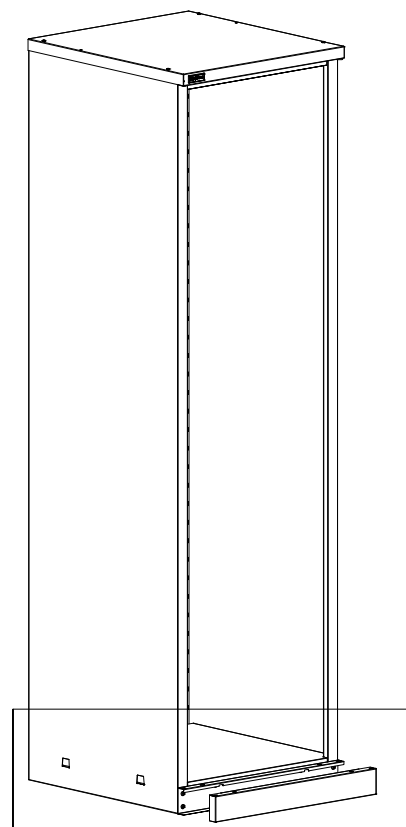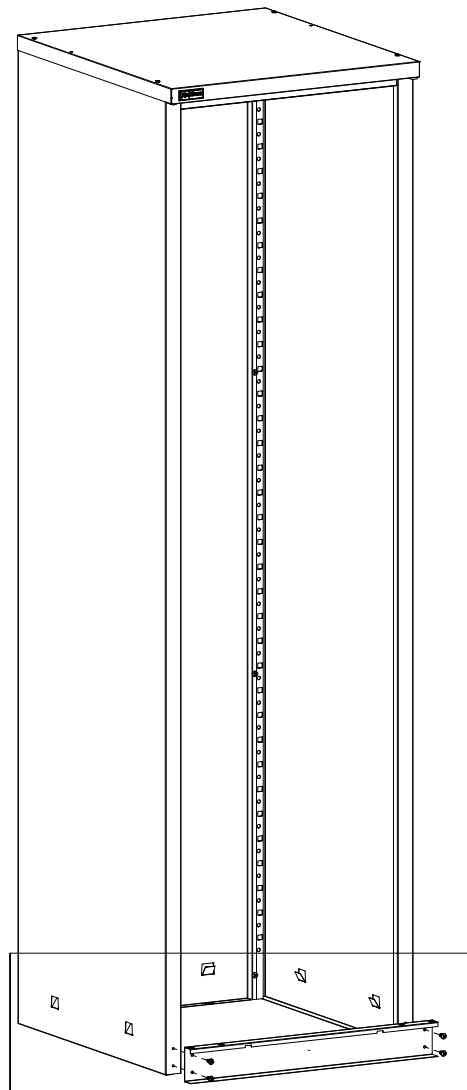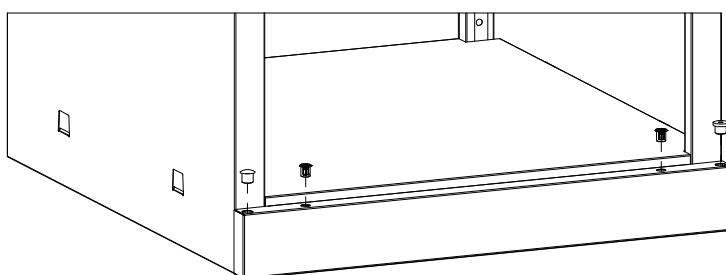



3.6 Установка ящика.

ВНИМАНИЕ!

Левый кронштейн отмечен квадратом □.




Определить левый и правый кронштейны

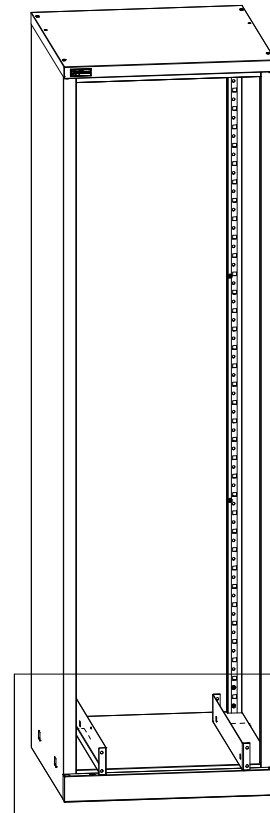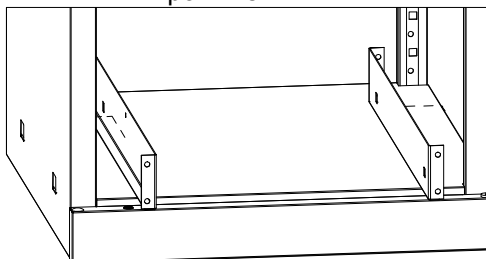

1) Установить заклёпки





8 шт.
Заклёпка
резьбовая М5

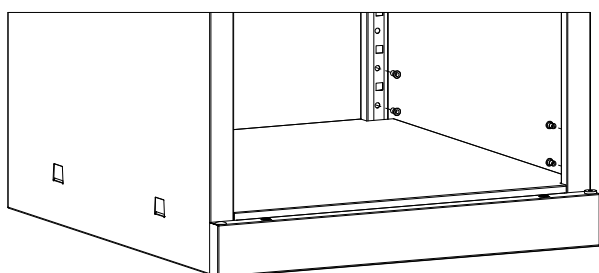



2) Установить кронштейны





8 шт.
Винт М5х12

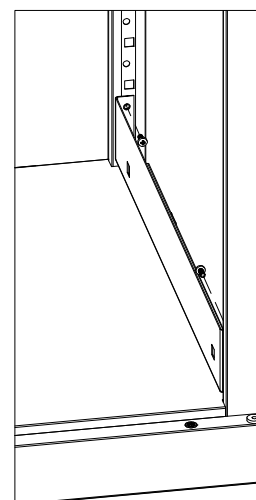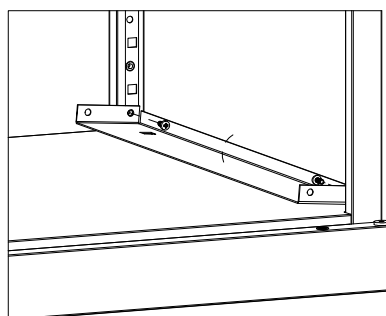

3) Установить направляющие

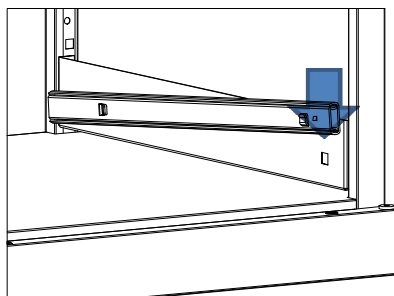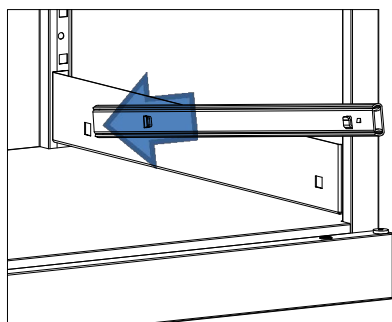


4) Установить ящик. Завести ответные отверстия ящика в зацепы направляющих.

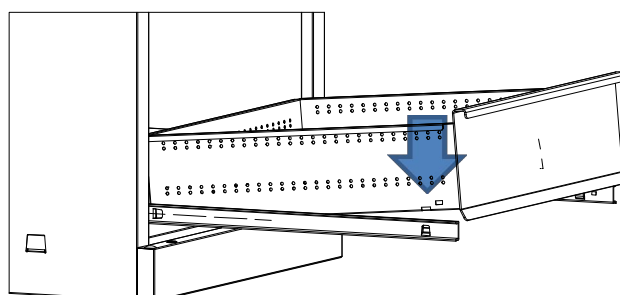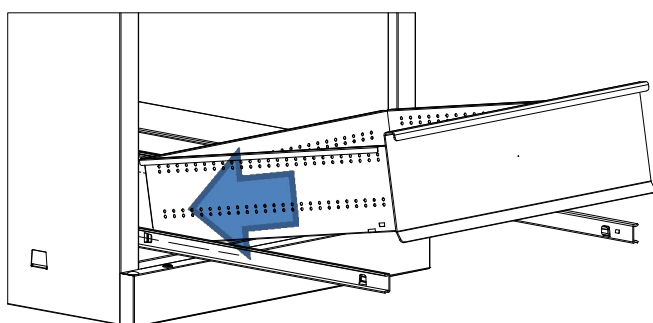


3.7 Установка полок.

Полка держится на опорах.
Опоры завести в круглые
отверстия на боковинах.

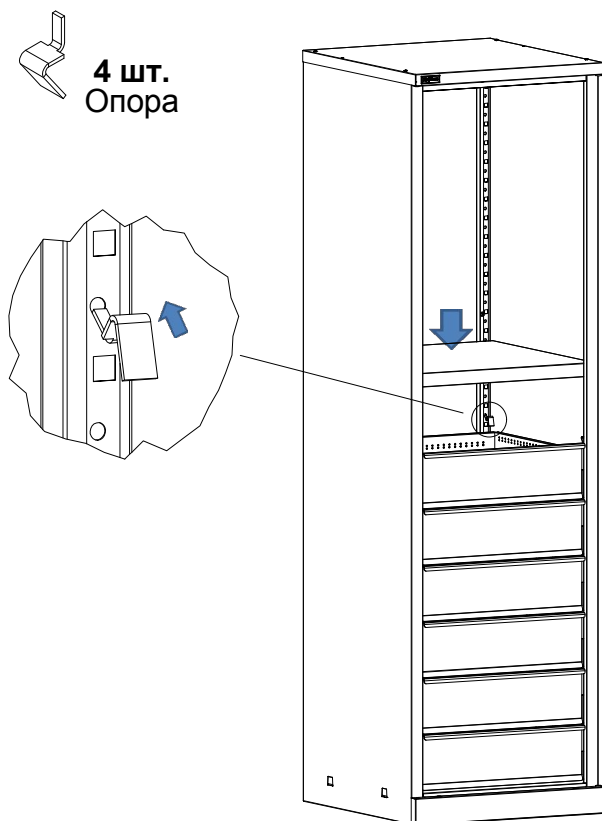


3.8 Установка экрана.

Экран изготовлен на зацепах. Завести
зацепы в прямоугольные отверстия на
боковинах.

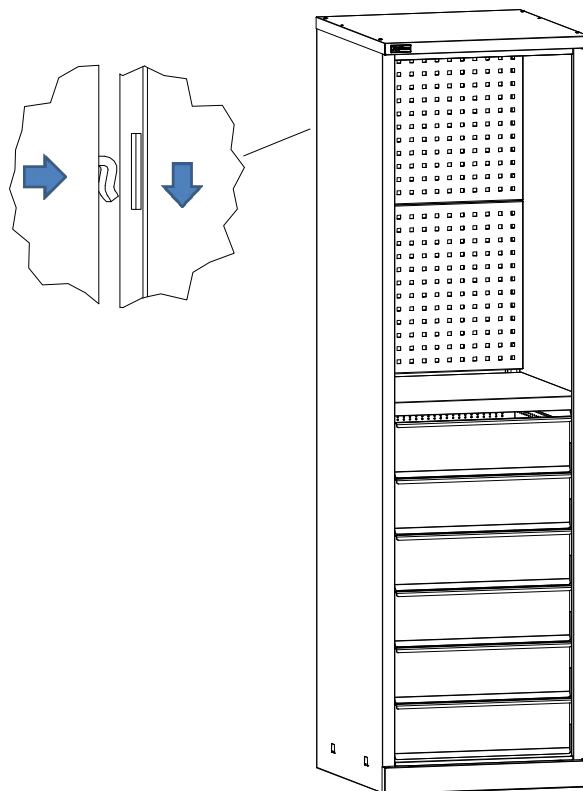

3.9 Установка дверей.



2 шт.
Петля
пластиковая




4 шт.
Саморез
4,2x9,5



2 шт.
Фиксатор
направляющей




2 шт.
Демпфер
самокл.

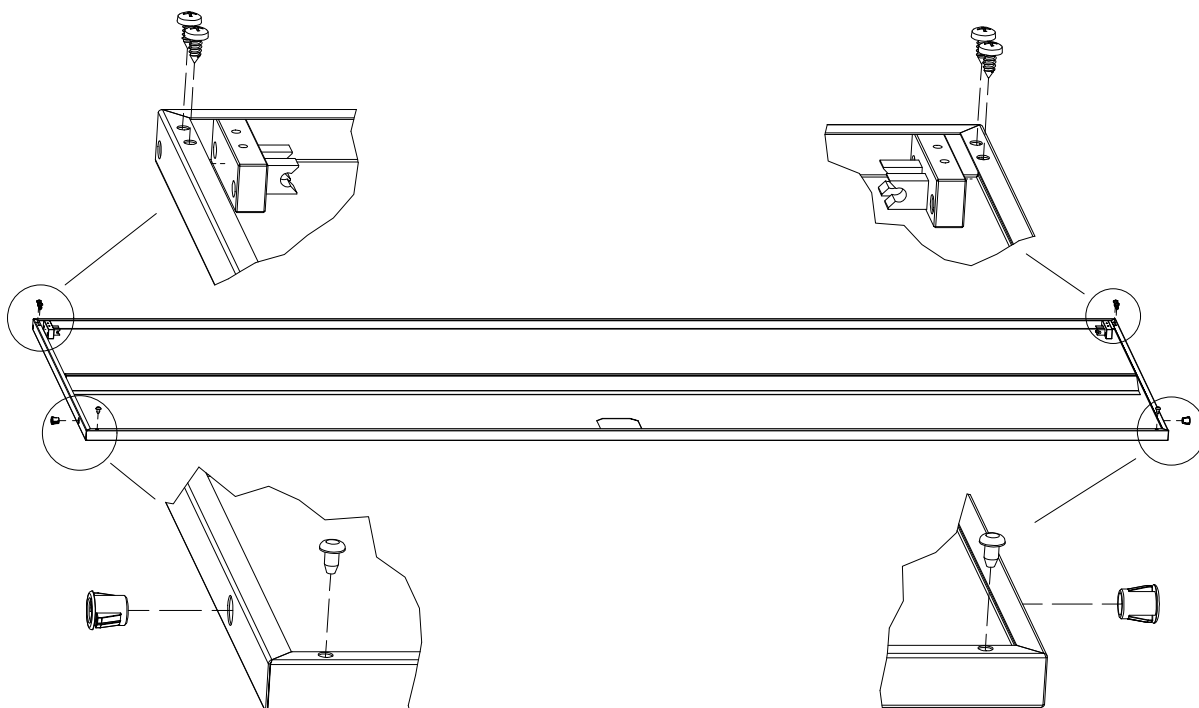






3.10 Установить в крышку втулку, фиксаторы и заглушку. Дверь для удобства можно установить на любую сторону.

-  **2 шт.**
Фиксатор
направляющей
-  **1 шт.**
Втулка
-  **1 шт.**
Заглушка
пласт. 12


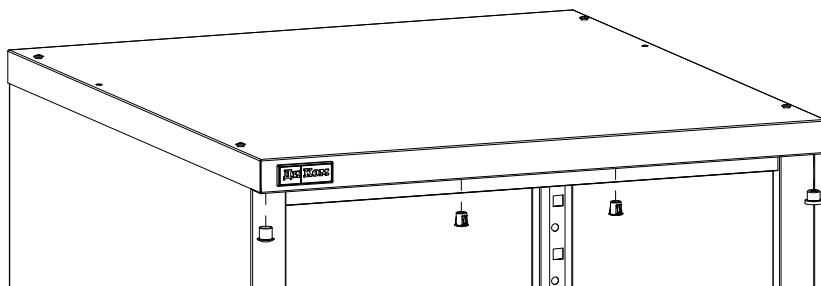


3.11 Установить двери и замок, завести тяги.

-  **2 шт.**
Ось
-  **1 шт.**
Замок-ручка

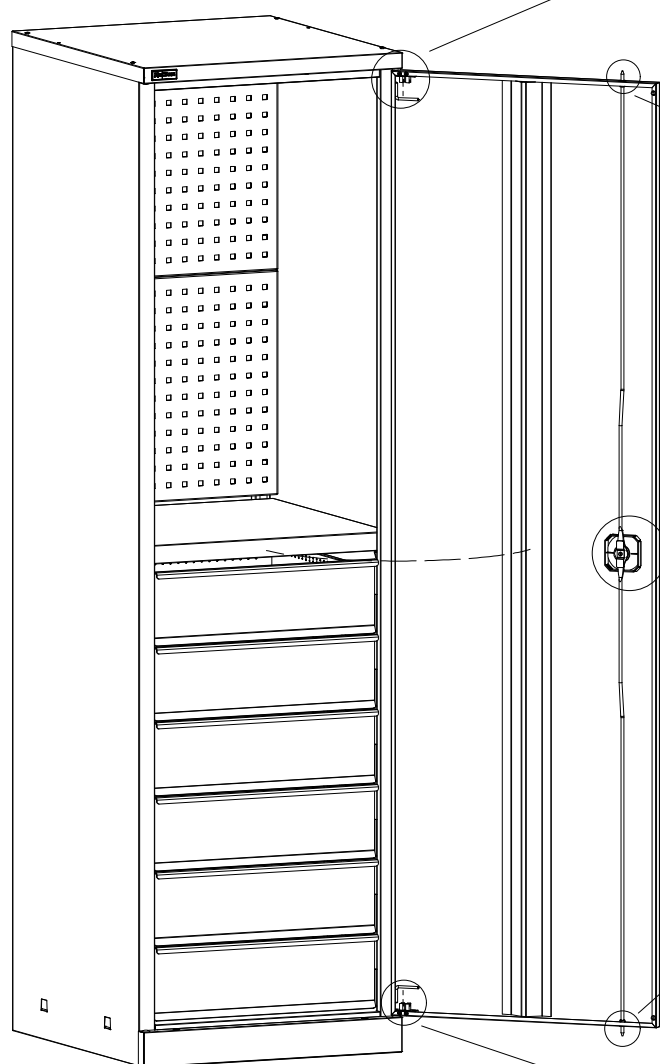

Зафиксировать
тяги в положении
замка "ЗАКРЫТО"

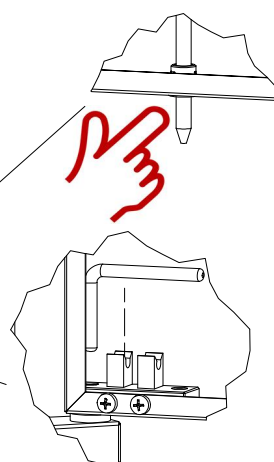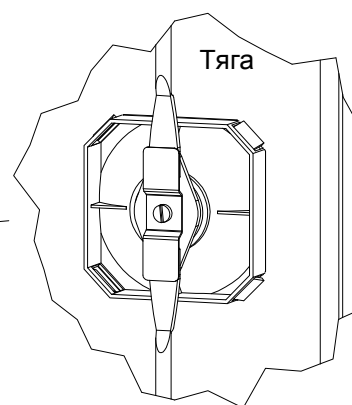

3.12 ВЛ-К-05 Комплект гардеробный.








6 шт.
Заклёпка
резьбовая



6 шт.
Винт
M5x12



2 шт.
Шплинт
4x40

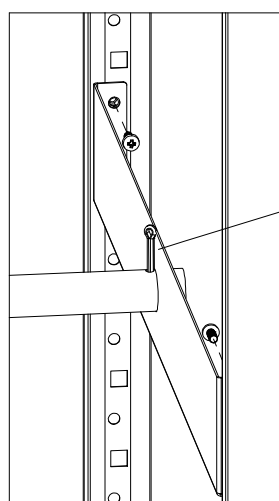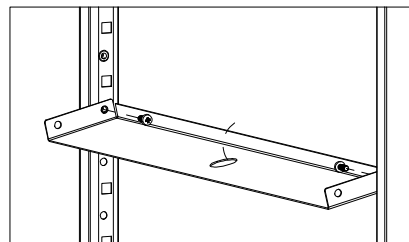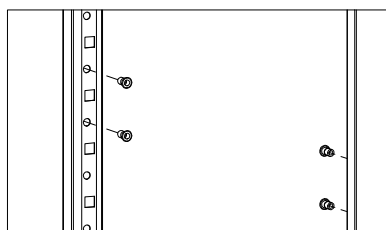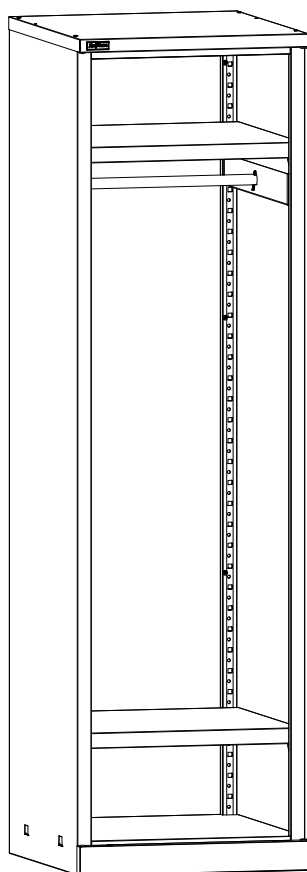


ШПЛИНТ

4. Требования по безопасности



ВНИМАНИЕ! Заполнение ящиков осуществлять **снизу вверх**.

Нагрузки

Наименование	 Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка
ВЛ-К-050 Шкаф инструментальный	500 кг
ВЛ-К-05 Полка	60 кг
ВЛ-К-05 Ящик	30 кг

5. Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа инструментального при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- Гарантийный срок службы изделия 36 месяцев со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- При обнаружении дефектов производственного характера шкаф необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.